HYUNDAI
Camiones & Buses

BUS COUNTY TURISMO
CARROZADO EN FÁBRICA

WWW.HYUNDAIBUSES.PE

MOTOR 3.9 L

19/21 ASIENTOS PARA PASAJEROS + 1 ASIENTO DE CONDUCTOR

ASIENTOS RECLINABLES

AIRE ACONDICIONADO

Automotores GILDEMEISTER

HYUNDAI
Camiones & Buses

BUS COUNTY TURISMO
CARROZADO EN FÁBRICA

ESPECIFICACIONES

MARCA	HYUNDAI
MODELO	COUNTY Turismo
MOTOR	Hyundai D4DD (Electrónico Euro III)
VERSIÓN	CBU 19 + 1 2X2 SEAT CBU 21+ 1 2X2 SEAT
CATEGORÍA	M3
FÓRMULA RODANTE	4x2
PAÍS DE ORIGEN	COREA DEL SUR
MOTOR	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4DD / Diesel 2
Nivel de Emisiones	Euro III
Cilindrada (cc)	3,907
Potencia Máxima (HP/rpm)	138 / 2,800
Torque Máximo (Kg-m/rpm)	38 / 1,600
Número de Cilindros	04 Cilindros en línea
Sistema de Válvulas	Eje de levas en el block (SOHV) 2 válvulas por cilindro
Sistema de Admisión de Aire	Turbo Cargado + Intercooler
Sistema de Combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail
Relación de Compresión	17.5 a 1
Tanque de Combustible (L/Gln)	95 / 25 - (acero)
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo (Ratios de Transmisión)	Hyundai - Dymos / M035S5 (Overdrive)
Tipo	Sincronizada, mecánica, 5 adelante + 1 retroceso
1ra	5.380
2da	3.028
3ra	1.700
4ta	1.000
5ta (Overdrive)	0.722
Reversa	5.380
EJE POSTERIOR	
Marca / Modelo / Tipo	Hyundai - Dymos / D033H / Flotante 01 eje simple
Ratio de Corona	5.375
DIMENSIONES	
Longitud Total del bus (mm.)	7,080 7,480
Distancia entre Ejes (mm.)	4,085
Voladizo Delantero (mm.)	1,190
Voladizo Posterior (mm.)	1,805 2,205
Ancho (mm.)	2,035
Altura Total (mm.)	2,630 (C/AC 2,755)
Trocha Delantera (mm.)	1,705
Trocha Posterior (mm.)	1,495

PESOS	
Peso Bruto Vehicular	6,670
Capacidad del Eje Delantero	2,570
Capacidad del Eje Posterior	4,100
Peso Neto Vehicular	4,085 (C/AC 4,105) 4,200
FRENOS	
Tipo	Frenos hidráulicos de circuito dual y servoasistidos al vacío
Delanteros	Tambor / Zapatas
Posteriores	Tambor / Zapatas
Freno de Motor	Tipo mariposa al escape, con control eléctrico y mando al vacío
Freno de Estacionamiento	De expansión interna sobre el cardán
CHASIS	
Suspensión Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Suspensión Posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes / columna de dirección regulable
Barras Estabilizadoras	Delantero / Posterior
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, diafragma de resorte, 300 mm
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto
Asientos en la cabina	De polipropileno, ergonómico
NEUMÁTICOS	
Delanteros	7.00 R16-12PR
Posteriores	7.00 R16-12PR
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tipo	24 Voltios / Energía y Controles electrónicos
Baterías	02 Baterías 12 Voltios / MF 90AH
Alternador	24 Voltios - 50 AH
Arrancador	24 Voltios - 5.0 KW
EQUIPAMIENTO	
Aire Forzado / Calefacción	Tacógrafo Digital
Indicadores y relojes de fácil lectura	Radio musical, CD, MP3, entrada auxiliar

Motor: 3.9 L

Puerta pantográfica

19/21 asientos para pasajeros
+ 1 asiento de conductor

Aire acondicionado

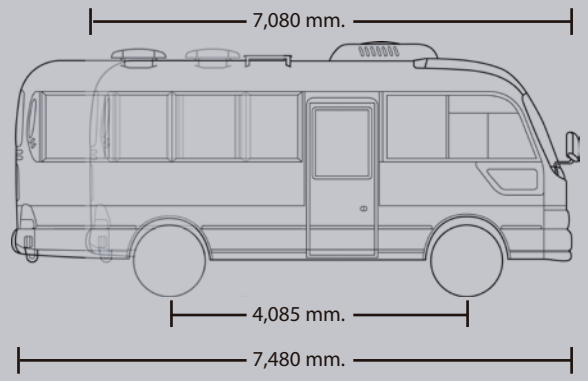

GARANTÍA 2 años o 60,000 kms. Lo que ocurra primero.

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Fecha de impresión 18/11/15. * Características técnicas sujetas a cambios sin previo aviso.
** Dimensiones de furgón recomendado.